



NEXUS

camira


Fotografische Stoffscans sind nicht farbverbindlich. Fordern Sie vor der Bestellung immer tatsächliche Stoffmuster an.
Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

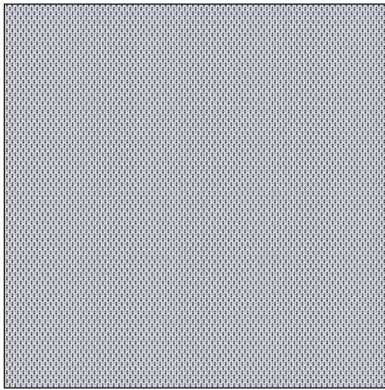


Schneeweiß 155
CHALK UNY12

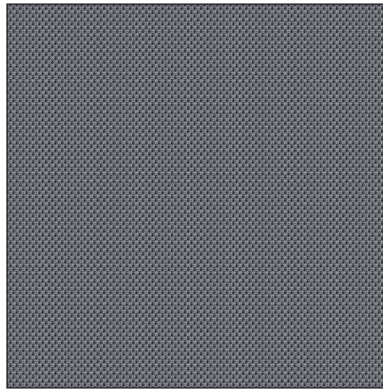


Granitgrau 150
Pewter UNY01

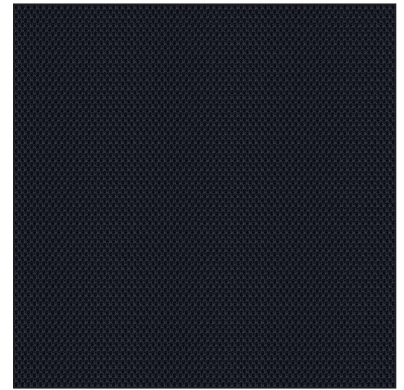


Graphitschwarz 154
Graphite UNY11

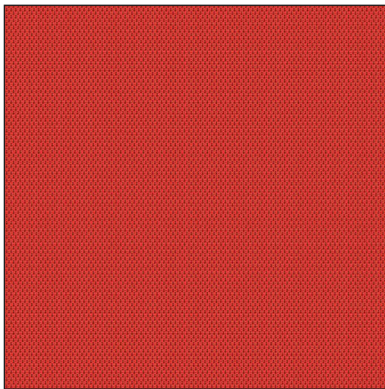


Korallrot 151
Berry UNY04

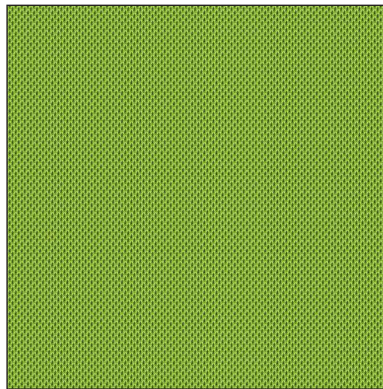

Kiwigrün 152
Kiwi UNY05

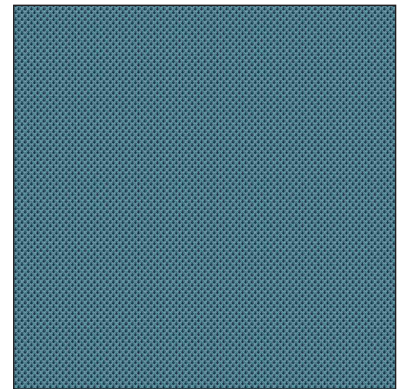

Aquablau 153
Petrol UNY10

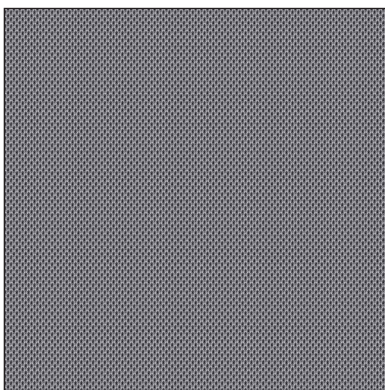

Warmgrey 173
Limestone UNY02

ZUSAMMENSETZUNG

100% Polyester

BREITE

173 cm nutzbare Breite

GEWICHT

305 g/m²
±5% [528 g/lfd.m ±5%]

SCHEUERFESTIGKEIT

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit 100,000
Scheuertouren Martindale

BRANDVERHALTEN

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0

LICHTECHTHEIT

5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Akustisch durchlässig, Akustische
Messwerte auf Anfrage

UMWELTFREUNDLICH

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

REINIGUNG

Regelmässig absaugen. Mit einem
feuchten Tuch mit Wasser und Seife
abwischen oder mit einem geeigneten
Polstershampoo behandeln. Für eine
Grundreinigung bitte Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle
Trockenreinigung verwenden. Kann bei
60° C gewaschen werden.

COMPOSITION

100% Polyester

WIDTH

173 cm minimum

WEIGHT

305 g/m²
±5% [528 g/lin.m ±5%]

ABRASION RESISTANCE

Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to 100,000
Martindale cycles

FLAMMABILITY

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0

LIGHT FASTNESS

5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

ACOUSTIC PROPERTIES

Acoustically transparent, Acoustic graphs
available upon request

ENVIRONMENT

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Non metallic dyestuffs

CLEANING

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth
using soap and water or use proprietary
upholstery shampoo. For deeper cleaning
use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean. Can be washed
at 60°C.

COMPOSITION

100% Polyester

LARGEUR

173 cm minimum

POIDS

305 g/m²
±5% [528 g/m.l ±5%]

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant 100,000 cycles
Martindale

FLAMMABILITÉ

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES

Acoustiquement transparent, graphiques
acoustiques disponibles sur demande

ÉCOLOGIQUE

Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Teintures non métalliques

NETTOYAGE

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une
étouffe humide ou nettoyer à l'aide d'un
produit approprié pour tissus
d'ameublement. Pour un nettoyage
approfondi, utiliser de la vapeur, de l'eau
de Javel, de l'alcool ou netooyer à sec
professionnellement. Lavable jusqu'à
60°C.