FOLD TABLE

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminarräume
Material	Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. (Ø 35 mm) Das Gestell ist fest verschraubt mit der Tischplatte (28,6 mm). Sehr stabile Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff.
Tischplatten	28 mm Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)
Tischbeinfarben	 05 09 06 73 11 31 14 farbig pulverbeschichtet
Tischhöhe	760 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Gleiter	 Weiche Rollen für harte Böden, mit Stoppfunktion. Rollen Durchmesser: 80 mm
Funktion	Klappbare Tischeplatte mit unsichtbarer Auslösemechanik. Kann platzsparend ineinander geschoben werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	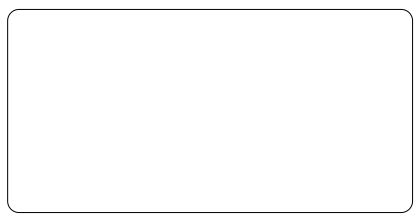 B 1200 × T 600 × H 760 mm 

○	05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
●	09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
●	06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
●	73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
●	11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
●	31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
●	14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y