


# PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR Drehstuhl



Empfohlene Anwendung Schule, Universität, Bildungseinrichtung

Gestell Fußkreuz mit 5 Rollen und Gasdruckhöhenverstellung.

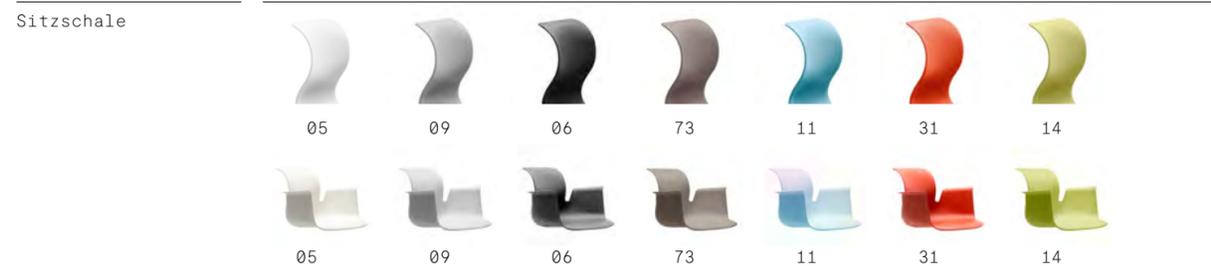

100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.



Gestellfarben pulverbeschichtet. 06 Polyamid, 30% glasfaserverstärkt, schwarz. Alle Gasdruckfedern schwarz, außer 98 Gasdruckfeder Chrom.



Größe	Sitzhöhe <sup>1</sup>	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht <sup>2</sup>
4 ●	335-435 mm	133-188 cm	8-12 Jahre	7,3 kg/8,8 kg
5 ●	420-550 mm	146-207 cm	10-14 Jahre	7,7 kg/9,2 kg
6 ●	420-550 mm	146-207 cm	10-99 Jahre	8,4 kg/9,9 kg

Gilt nur für den PRO CHAIR Drehstuhl.

Gewicht PRO CHAIR 8,4 kg  
PRO ARMCHAIR 9,4 kg

Norm DIN EN 1729, inkl. Farbkodierung



Sitzpolster Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.

Stapelbarkeit Nicht stapelbar. Hochstellbar mit Metallbügel.

Zubehör Fußablage, Gasdruckfeder



Die Fußablage wird aufgesteckt und mit einer großen Rendschraube arretiert. Der Ring ist immer verchromt, das innere Kreuz immer schwarz. Gasdruckfedern in verschiedenen Höhen (bis Barhocker-Höhe) lieferbar. Sitzhöhen: 560-810 mm (Gestell mit Rollen), 500-750 mm (Gestell mit Gleitern)

PRO-MATIC Sitzmechanismus Sitzneigung




Flötotto setzt auf neue Maßstäbe bei Sitzmöbeln: Die PRO-MATIC folgt einem ganz neuen Ansatz. Durch ihren flexiblen Federstahl und Gummipuffer folgt die PRO-MATIC dem Schwerpunkt des Benutzers. Dieser sitzt somit dynamisch und bequem und doch kontrolliert gestützt. Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird somit auf natürlichem Wege angeregt und gestärkt. Die PRO-MATIC kann mit ein paar einfachen Handgriffen nachgerüstet werden.

Gestellfunktion Gasdruckhöhenverstellung, drehbar

Brandschutz Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

DXF-, DWG-Daten Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Maße

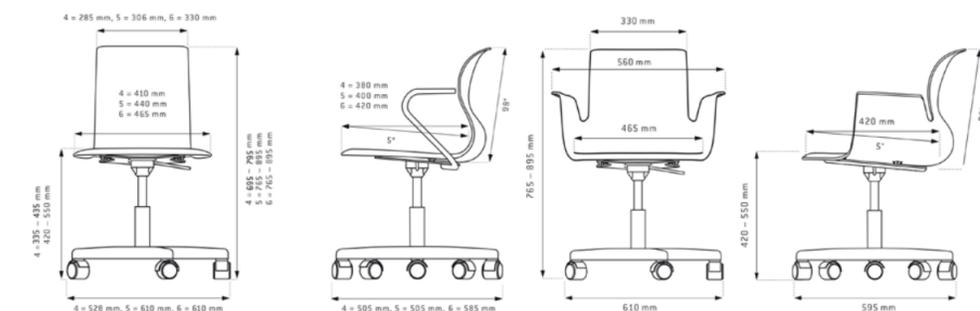

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y
● 98	Chrom	-	-

<sup>1</sup> Sitzhöhenangaben von der niedrigsten bis zur höchsten Gasdruckfeder-einstellung.

<sup>2</sup> Gewicht (ohne/mit AL)

A Weich mit Chrom-Abdeckung  
B Weich mit schwarzer Abdeckung  
C Hart mit schwarzer Abdeckung  
D Kunststoffgleiter