

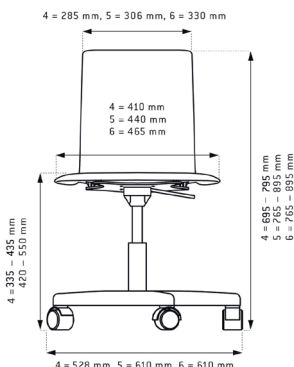

PRO CHAIR/PRO ARMCHAIR

Drehstuhl



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare, Büro		
Gestell	Fußkreuz mit fünf Rollen oder Gleitern und Gasdruckhöhenverstellung.		
Sitzschalen	 05  09  06  73  11  31  16  54  04  05  09  06  73  11  31 100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recycelbar.		
Gestellfarben	 05  09  06  73  11  31  16  54  04 Fußkreuz/Gasdruckfeder (Gehäuse): farbig pulverbeschichtet.  98  KU608 Fußkreuz/Gasdruckfeder (Gehäuse): Aluminium poliert/schwarzes Polyamid, schwarz gepulvert.		
Gestellfunktion	Gasdruck-Höhenverstellung, drehbar.		
Rollen/Gleiter	 A  B  C  D A Doppelrolle weich (Chrom) B Doppelrolle weich C Doppelrolle hart D Kunststoffgleiter (Filzeinsatz erhältlich) Rollen lastabhängig gebremst entsprechend DIN EN 12529		
Gewicht	PRO CHAIR	8,40 kg	
	PRO ARMCHAIR	9,40 kg	

05 Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09 Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06 Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73 Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11 Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31 Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16 Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54 Farngrün	-	NCS S 3020-G
04 Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G
		98 Aluminium poliert
		KU608 Polyamid, schwarz

Größen	<table><tr><td>Größe</td><td>Sitzhöhe</td><td>Körpergröße</td><td>Altersklasse</td></tr><tr><td>4</td><td>38 cm</td><td>133 – 159 cm</td><td>8 – 12 Jahre</td></tr><tr><td>5</td><td>43 cm</td><td>146 – 177 cm</td><td>10 – 14 Jahre</td></tr><tr><td>6</td><td>46 cm</td><td>159 – 188 cm</td><td>12 – 99 Jahre</td></tr></table>				Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	4	38 cm	133 – 159 cm	8 – 12 Jahre	5	43 cm	146 – 177 cm	10 – 14 Jahre	6	46 cm	159 – 188 cm	12 – 99 Jahre
Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse																	
4	38 cm	133 – 159 cm	8 – 12 Jahre																	
5	43 cm	146 – 177 cm	10 – 14 Jahre																	
6	46 cm	159 – 188 cm	12 – 99 Jahre																	
	entsprechend DIN EN 1729																			
	PRO CHAIR Drehstuhl ist in verschiedenen Gasdruckfederhöhen bis zur Counterhöhe (ca. 81 cm) erhältlich. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Konfigurationen (Rollern oder Gleiter, zusätzlich PRO-MATIC oder Sitzpolster kommt es zu Abweichungen in den Sitzhöhen).																			
Größen Fußkreuz	<table><tr><td>Durchmesser schwarzes Polyamid</td><td>Größe 4</td><td>Größe 5/6</td></tr><tr><td></td><td>52,0 cm</td><td>60,8 cm</td></tr><tr><td>Durchmesser Aluminium poliert</td><td>52,8 cm</td><td>61,0 cm</td></tr><tr><td>Durchmesser Aluminium pulverbeschichtet</td><td>---</td><td>61,0 cm</td></tr></table>		Durchmesser schwarzes Polyamid	Größe 4	Größe 5/6		52,0 cm	60,8 cm	Durchmesser Aluminium poliert	52,8 cm	61,0 cm	Durchmesser Aluminium pulverbeschichtet	---	61,0 cm						
Durchmesser schwarzes Polyamid	Größe 4	Größe 5/6																		
	52,0 cm	60,8 cm																		
Durchmesser Aluminium poliert	52,8 cm	61,0 cm																		
Durchmesser Aluminium pulverbeschichtet	---	61,0 cm																		
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar. Hochstellbar auf die Tischplatte mit Aufschwinkel (optional).																			
Zubehör	 Fußablage  Tablar  Armlehne  Sitzpolster Die Fußablage wird aufgesteckt und mit einer großen Rendschraube arretiert. Der Ring ist immer verchromt und das innere Kreuz schwarz ausgeführt. Gasdruckfedern in verschiedenen Höhen bis Counterhöhe (Sitzhöhe Barhocker) lieferbar. Armlehnen können auch nachträglich montiert werden. Auswahl der Bezugstoffe für das Sitzpolster → Seite 3																			
PRO-MATIC	 Sitzmechanismus  Sitzneigung Flötotto setzt Maßstäbe bei Sitzmöbeln: Durch ihren flexiblen Federstahl und Gummipuffer folgt die PRO-MATIC dem Schwerpunkt der Nutzer. Dieser sitzt somit dynamisch und bequem und kontrolliert gestützt. Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird somit auf natürlichem Wege angeregt und gestärkt. Die PRO-MATIC kann mit ein paar einfachen Handgriffen nachgerüstet werden.																			
Maße in cm	 4 = 285 mm, 5 = 306 mm, 6 = 330 mm 4 = 410 mm, 5 = 440 mm, 6 = 465 mm 4 = 335 – 435 mm, 420 – 550 mm 4 = 528 mm, 5 = 610 mm, 6 = 610 mm 4 = 695 – 795 mm, 5 = 765 – 895 mm, 6 = 765 – 895 mm  4 = 380 mm, 5 = 400 mm, 6 = 420 mm 38° 5° 4 = 505 mm, 5 = 505 mm, 6 = 585 mm																			

Sitzpolster



Bezugsstoffe Quest



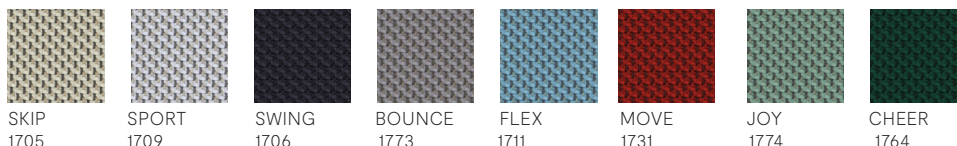
100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m2, Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe Oceanic



100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m2, 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe RePlay



100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m2, 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Main Line Flax



75% Schurwolle, 25% Flachs, 437 g/m2 ±5%, ≥50,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-5, Reibechtheit 3-4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Blazer



100% Schurwolle, 460 g/m2 ±5%, ≥45,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Brandschutz

Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

Ausschreibungstexte

Auf Anfrage senden wir Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlay, Main Line Flax, Blazer:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Indoor Advantage™ Gold
- EU ECOLabel
- DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic

Zertifikate oder Produktinformationen der Bezugsstoffen senden wir Ihnen gerne zu.

Reinigung & Pflege

Kunststoff-Oberflächen



Pulverbeschichtete Oberflächen



Hinweis Farben

Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Hinweis Rollen

Unsere Standard-Rollen entsprechen der DIN EN 12529 und sind immer mit lastabhängig wirkenden Bremsen versehen. Diese Bremsen wirken nur im unbelasteten Zustand und verhindern das ungewollte und ggf. gefährliche Wegrollen des Stuhles. Hat der Benutzer Platz genommen, laufen die Räder leicht und ungebremst und verursachen keinen störenden Bremsrollwiderstand. → **Rolle lastabhängig gebremst**
Drehstühle mit hoher Gasdruckfeder (Counterstühle) erfordern unter Belastung bremsende Rollen. Sobald der Stuhl belastet wird, kann er nicht mehr bewegt werden. Damit verhindern wir, dass der Stuhl beim Auf- oder Absteigen wegrollt, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden. → **Rolle belastungsabhängige Bremsfunktion (Bremsautomatik)**

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der richtigen Rollen für Ihre Anforderungen.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.